

reolink

Be Prepared, Be Reolink

- Langattomat turvakamerat
- WiFi/PoE-valvontakamerat
- Sisätilojen turvakamerat
- Tallentimet
- Valvontakamerajärjestelmät



Edelläkävijä valvonnan kokonaisratkaisuihin

Reolinkilla olemme sitä mieltä, että turvallisuusasiat ovat tärkeitä. Teemme siksi tuotteistamme luotettavia, edullisia ja helppoja käyttää.

"Innovaattori" ja "innovatiiviset tuotteet" ovat tiimillemme kaksi keskeistä arvoa. Pyrimme kehittämään uudenlaisia ja edistyksellisiä kameratuotteita täyttämään asiakkaiden nykyiset vaatimukset ja tulevaisuuden tarpeet. Uskomme sanomaan "Hyvä valmistautuminen on paras torjunta".

@ReolinkTech



reolink.fi

Turvassa ja ajan tasalla, aina ja kaikkialla

Reolink on maailman johtava tietoturvaluotteita- ja ratkaisuja globaalisti toimittava teknologiayritys. Perustamisvuodestaan 2009 lähtien, Reolink on omistautunut tarjoamaan parhaita ja edistyksellisimpiä turvaluotteita koteihin ja yrityksiin.



Täysin langattomat
kamerat

PoE/WiFi kamerat

4G LTE kamerat



1. Asenna ----2. Käynnistä ---- 3. Katso

Reolink WiFi tuotesarjasta: Reolink Argus 3/Reolink Lumus

Älykkäät WiFi kamerat LED-kohdevalolla

Kameroiden erityispiirre on liikeaktivoitu valokeila joten näet pimeästä huolimatta mitä kotiovellasi ja takapihallasi tapahtuu. Valon lisäksi kameroissa on 90 dB äänentasolla hälyttävä sireeni häätämään tunkeilijat.



Reolink Argus 3
(täysin langaton)



Reolink Lumus
(verkkovirta)

Liikeaktivoitu LED-kohdevalo

Valaise ovensuu halutessasi tai anna liiketunnistimen tehdä se puolestasi.

Akku tai verkkovirta

Kameran virransyöttöön on joustavat vaihtoehdot. Valitse sopivin ja ole huoleti. Virta ei loppu kesken.

1080p Full HD tarkkus

1080p (1920*1080) resoluutiolla kuvat ja videot ovat kirkkaita ja selkeitä.

2-suuntainen ääni

Sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimen avulla voit pitää yhteyttä molempiin suuntiin.

Älykäs PIR-liiketunnistus

Epäilyttävän toiminnan tunnistus ja reaaliaikaiset hälytykset, missä ikinä oletkin.

IP65 luokitus

Ulkokäyttöön vuoden ympäri; satoi, paistoi, pyrytti tai pakkasti.



Reolink WiFi tuotesarjasta: E1/E1 Pro/E1 Zoom

Sisätilojen supertarkat etäohjattavat kamerat

Katso mihin vaan! 355° panoroinnilla ja 50° kallistuksella Reolink E1, E1 Pro ja E1 Zoom varmistavat ettei tunkeilijoilla ei ole piilopaikkaa. Terävät kuvat, älykäs liikkeentunnistus, helppo etäkatselu ja monet muut edistyneet ominaisuudet löytyvät kaikista kolmesta mallista.



3MP/4MP/5MP Super HD

Suuri tarkkuus luo eloisan ja tarkan kuvan

2.4/5 GHz WiFi*

Vahvempi verkkosignaali takaa vakaan yhteyden ja sujuvan etävalvonnan.

Korkeatasoinen pimeänäkö

Yli 10 metriin ulottuvilla infrapunavaloilla videokuvasta erottaa tapahtumat täysin pimeässäkin.

Pan & Tilt**

355° panorointi & 50° kallistus luovat erittäin laajan kiertoalueen ja panoraamakuvan.

2-suuntainen ääni

Sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimen avulla voit pitää yhteyttä molempiin suuntiin.

Yhteensopivuus Reolink NVR-tallentimien kanssa

Ympäri vuorokautinen seuranta ja tallennus kodin ja liiketilan turvaksi.



*Reolink E1 malli toimii 2.4 GHz WiFi-taajuudella. Reolink E1 Pro & E1 Zoom mallit tukevat sekä 2.4 GHz että 5 GHz WiFi-taajuuksia.

**Reolink E1 Zoom tarjoaa lisäksi 3X optisen zoomin

Reolink Argus tuotesarjasta: Argus 2/Argus PT/Argus Eco

100% langattomat akkukäyttöiset WiFi kamerat

Ei johtoja, ei kaapelisolmuja, ei ongelmaa mistä saada virtaa. Sijoita kamera mihin tahansa sisällä tai ulkona, vaikka vauvan huoneeseen, autotalliin tai varastoon. WiFi-yhteys on kaikki mitä kamera tarvitsee.



Reolink Argus 2



Reolink Argus PT



Reolink Argus Eco



100% langattomasti

Ei johtoja eikä kaapelointeja. Kameran voi asettaa ihan mihin tahansa.

Akku tai verkkovirta

Kameran virransyöttöön on joustavat vaihtoehdot. Valitse sopivin ja ole huoleti. Virta ei lopu kesken.

1080p Full HD tarkkus

1080p (1920*1080) resoluutiolla kuvat ja videot ovat kirkkaita ja selkeitä.

Starlight yönäkö*

Kehittynyt Starlight tähtien valossakin näkevä kahden megapikselin kuvakenno.

Älykäs PIR-liiketunnistus

Epäilyttävän toiminnan tunnistus ja reaaliaikaiset hälytykset, missä ikinä oletkin.

IP65 luokitus

Ulkokäyttöön vuoden ympäri; satoi, paistoi, pyrytti tai pakasti.

*Starlight Night Vision on malleissa Reolink Argus 2 & Argus PT.



Reolink 4G tuotesarja: Reolink Go/Reolink Go PT

100% langattomat akkukäyttöiset 4G-kamerat

Vapaus laajenee entisestään 4G mobiiliverkolla. Kamera ei vaadi yhtään johtoa eikä edes WiFi-yhteyttä. Kesämökin, veneen, laitumen ja metsäkoneen valvonta ei voisi olla helpompaa. Aurinkopaneelin kanssa kameran voi vaan antaa olla ja antaa automatiikan huolehtia lopuista.



Reolink Go



Reolink Go PT



100% langattomasti

Ei johtoja eikä kaapelointeja. Kameran voi asettaa ihan mihin tahansa.

4G LTE mobiiliverkko

Nauti täydestä vapaudesta ja jätä verkkoyhteyden ylläpito operaattorisi tehtäväksi. Kameran voit sijoittaa minne tahansa, ilman rajoitteita.

Aurinkovoima tai akkuvirta

Kameran virransyöttöön on joustavat vaihtoehdot. Valitse sopivin ja ole huolehti. Verkkovirtaliitäntäkin löytyy.

1080p Full HD tarkkus


1080p (1920*1080) resoluutiolla kuvat ja videot ovat kirkkaita ja selkeitä.

Starlight yönäkö*

Kehittynyt Starlight tähtien valossakin näkevä kahden megapikselin kuvakenno.

IP65 luokitus

Ulkokäyttöön vuoden ympäri; satoi, paistoi, pyrytti tai pakasti.




Anna teknologian palvella sinua

Teknologian ei ole tarkoitus olla vaikeaa, monimutkaista ja hankalaa hyödyntää. Me Reolinkilla suunnittelemme tuotteet ja ohjelmistot alusta alkaen palvelemaan käyttäjiänsä, ei toisinpäin. Ymmärrämme myös jos haluat itse vaikuttaa kameroiden asetuksiin. Siksi voit muokata ominaisuuksia valikoista, mutta vain, jos haluat niin tehdä. Voit myös nostaa jalat pöydälle ja antaa teknologian palvella sinua.




Perheen pienimmät

Kaksisuuntaisen äänen avulla voit vastata tiedonjanoisen lapsesi kysymyksiin vaikka olisit itse matkalla.

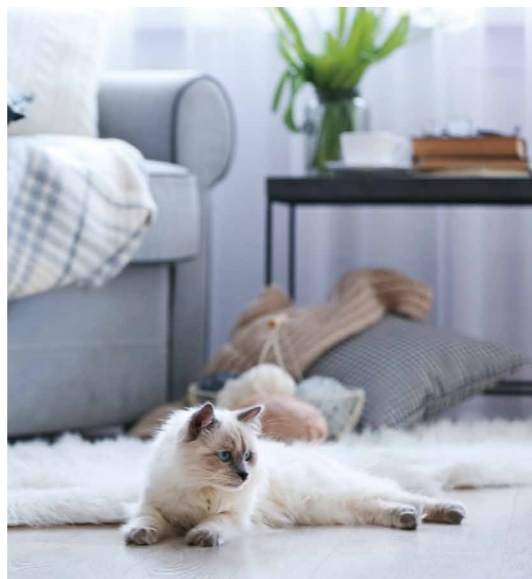

Lemmikkien valvonta

Kuka tyhjentää toisen lemmikin ruokakupin? Kameran silmä on väsymätön.

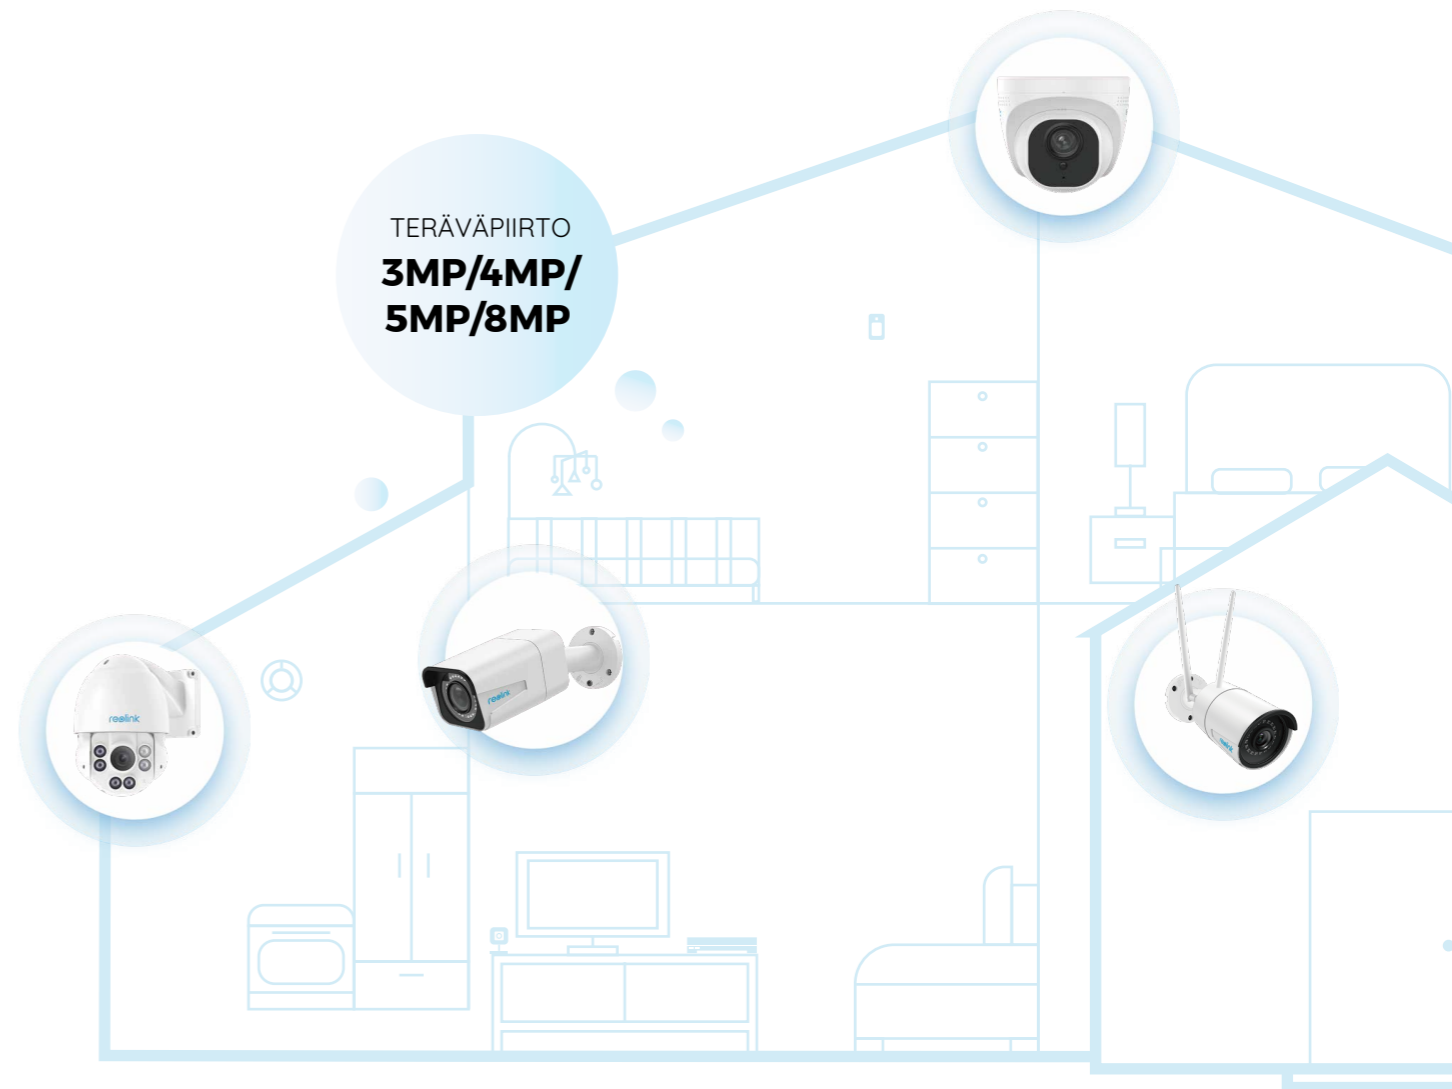

Teräväpiirto 5MP (2560*1920) tarkkuus

PoE ja 5MP: Erittäin terävä kuva yhden johdon asennuksella



RLC-410

- Erittäin terävä 5MP kuva
- Virransyöttö Power over Ethernet (PoE) tai 12V virtalähteestä (myydään erikseen)
- Pimeänäkö jopa 30 metriin asti
- Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)
- Älykäs liiketunnistus
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Helppo etäkatselu
- Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen tallennukseen.
- Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien kanssa.

RLC-511

- Erittäin terävä 5MP kuva
- Virransyöttö Power over Ethernet (PoE) tai 12V virtalähteestä (myydään erikseen)
- Pakkauksessa myös pistokevirtalähde
- 4X optinen zoom (autofokusointi)
- Pimeänäkö jopa 30 metriin asti
- Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)
- Älykäs liiketunnistus
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Helppo etäkatselu
- Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen tallennukseen.
- Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien kanssa.



RLC-423

- Erittäin terävä 5MP kuva
- Virransyöttö Power over Ethernet+ (PoE+) tai 12V virtalähteestä
- Pakkauksessa myös pistokevirtalähde
- 4X optinen zoom (autofokusointi)
- 360° kierto & 90° kallistus
- Pimeänäkö jopa 60 metriin asti
- Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)
- Älykäs liiketunnistus
- Helppo etäkatselu
- Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen tallennukseen.
- Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien kanssa.



RLC-520 uusi

- Erittäin terävä 5MP kuva
- Virransyöttö Power over Ethernet (PoE) tai 12V virtalähteestä (myydään erikseen)
- Pimeänäkö jopa 30 metriin asti
- Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)
- Älykäs liiketunnistus
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Helppo etäkatselu
- Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen tallennukseen.
- Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien kanssa.



RLC-522 uusi

- Erittäin terävä 5MP kuva
- Virransyöttö Power over Ethernet (PoE) tai 12V virtalähteestä (myydään erikseen)
- 3X optinen zoom (autofokusointi)
- Pimeänäkö jopa 30 metriin asti
- Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)
- Älykäs liiketunnistus
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Helppo etäkatselu
- Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen tallennukseen.
- Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien kanssa.

Teräväpiirto 4MP (2560*1440)/5MP (2560*1920) tarkkuus

Kaksitaajuus WiFi: Vaivatonta ja vakaata valvontaa



RLC-410W

Värit: valkoinen ja musta

- Erittäin terävä 4MP kuva
- 2.4/5 GHz kaksitaajuus WiFi
- Pimeänäkö jopa 30 metriin asti
- Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)
- Älykäs liiketunnistus
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Helppo etäkatselu
- Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen tallennukseen.
- Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien kanssa.



reolink.fi



RLC-511W

- Erittäin terävä 5MP kuva
- 2.4/5 GHz kaksitaajuus WiFi
- 4X optinen zoom (autofokusointi)
- Pimeänäkö jopa 30 metriin asti
- Ympäri vuotiseen ulkokäyttöön (IP66)
- Älykäs liiketunnistus
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Helppo etäkatselu
- Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen tallennukseen.
- Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien kanssa.



Parhaat kumppanuudet

Ratkaisu jatkuvaan valvontaan on NVR-tallennin

Reolink 8- ja 16-kanavaiset NVR:t toimivat kaikkien Reolinkin PoE ja WiFi* kameroiden videokuvan 24/7 tallentajina sekä kameroiden hallintatyökaluina.



24/7 jatkuva videotallennus

Esiasennettu 2TB/3TB kovalevy 24/7 talletamiseen yhdestä kamerasta tai useasta samanaikaisesti. Tallennuskapasiteettia voi kasvattaa 8TB asti.

Yhteensopiva kaikkien Reolink PoE & WiFi kameroiden kanssa*

Monen kameran järjestelmää on sujuvaa hallita NVR keskusyksikkönä.

*Akkukäyttöiset kamerat eivät sovellu tallentimien kanssa käytettäväksi.

Paikallis- ja etähallinta on yhtä vaivatonta

Reolink tallentimet on alusta lähtien suunniteltu käytettäväksi yhtälailla paikallisesti kuin etäältä. Etäyhteys on salattu korkean tason salauksella mutta käyttäjän ei siitä tarvitse huolehtia vaan Reolink tekee sen taustalla, puolestasi.

Toimii täydellisesti Internet-yhteydellä - ja ilman

Tallennus ja kameroiden verkkoliikenne sujuu valvottavassa kohteessa 24/7 riippumatta siitä, onko se yhteydessä Internetiin tai ei.

Teräväpiirto 5MP (2560*1920)/8MP (3840*2160) tarkkuus

Pakettiratkaisuja, olkaa hyvä



RLK8-800B4

4K 8-kanavainen PoE valvontajärjestelmä

- Kameroissa huikea 8MP 4K Ultra HD tarkkuus
- Esiasennettu 2TB kovalevy (tukee enintään 4TB)
- 1 e-SATA liitin ulkoiselle kovalevylle (enintään 4TB)
- PoE virransyöttö kaikille kameroille
- 24/7 tai liiketunnistuksesta tallennus
- Vaivaton suoran videokuvan ja tallennusten katsominen niin paikallisesti kuin etäältä
- Tukee kaikkia Reolink PoE & WiFi kameroita (ei akkukäyttöisiä kameroita)

RLK4-211WB4-S

4-kanavainen WiFi valvontajärjestelmä



- 1080p Full HD tarkkuus
- Tukee enintään 4TB kovalevyä (ei sisälly)
- Sekä PIR & pikseli liiketunnistus
- Plug&Play asennus: Johdot kiinni ja virta päälle
- 24/7 tai liiketunnistuksesta tallennus
- Verkkoyhteydet täysin langattomasti
- Vaivaton suoran videokuvan ja tallennusten katsominen niin paikallisesti kuin etäältä

“Reolink kamera on loistava lisäys kiinteistöni valvontaan. Suosittelen vahvasti tätä kameraa kaikille, jotka haluavat parantaa omaisuutensa valvontaa.”

BUSINESS
INSIDER



Be Prepared
Be Reolink

Pidämme huolta asiakkaittemme turvallisuudesta jo yli sadassa maassa

Olemme Reolinkilla sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme korkeimman tason tuotteita ja parasta palvelua.

Ydinosaamisemme

- Innovatiiviset tuotteet laajalla valikoimalla
- Työntekijöinä alan parhaat ammattilaiset
- Kyky reagoida nopeasti
- Edistyksellinen tuotantoteknologia
- Korkeat laatuvaatimukset



Reolink kameroiden ominaisuudet

Tuotenumero	90701	90733	90702	90734	90709	90710
Malli	Go	Go PT	Argus 2	Argus 3	Argus Eco	Argus PT
Tuotenimike	Reolink Go akkukäyttöinen 4G-kamera ulkokäyttöön	Reolink Go PT akkukäyttöinen 4G kamera ulkokäyttöön	Reolink Argus 2 akkukäyttöinen langaton kamera ulkokäyttöön	Reolink Argus 3 akkukäyttöinen langaton kamera LED-kohdevalolla ulkokäyttöön	Reolink Argus Eco akkukäyttöinen langaton kamera ulkokäyttöön	Reolink Argus PT akkukäyttöinen langaton kamera ulkokäyttöön
Kuvaus	Säänkestävä (IP65) valvontakamera SIM-korttipaikalla ja ladattavalla akulla	Säänkestävä Pan/Tilt valvontakamera 4G-yhteydellä	Säänkestävä valvontakamera WiFi-yhteydellä	Säänkestävä valvontakamera WiFi-yhteydellä	Säänkestävä valvontakamera WiFi-yhteydellä	Säänkestävä Pan/Tilt valvontakamera WiFi-yhteydellä
Paino (kg)	0.83	1	0.81	0.81	0.7	1
Yhteystyyppi	4G	4G	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
WiFi-taajuus	-	-	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz
Kuvan tarkkuus	2 MP	2 MP	2 MP	2 MP	2 MP	2 MP
Resoluutio	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Pan & Tilt	ei	kyllä	ei	ei	ei	kyllä
Verkkoyhteys kaapelilla	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Virransyöttö	akku	akku	akku	akku	akku	akku
PoE	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Ulkokäyttö	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Integroitu mikrofoni	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Kaksisuuntainen ääni	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Muistikortille tallennus	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
NVR tuki (RLN8/16)	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Pimeänäkö	10 metriä	10 metriä	10 metriä	värinäkyvä 10m	10 metriä	10 metriä
Akun kapasiteetti	7800 mAh	6500 mAh	5200 mAh	5200 mAh	5200 mAh	5200 mAh
Akkutyypä	vaihdeettava	kiinteä	vaihdeettava	kiinteä	kiinteä	kiinteä
RTSP-tuki	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Liiketunnistus	on, PIR	on, PIR	on, PIR	on, PIR	on, PIR	on, PIR
Pan&Tilt	-	355° Pan & 140° Tilt	-	-	-	355° Pan & 140° Tilt
Optinen zoom	ei	ei	ei	ei	ei	ei
IP-luokka	IP65	IP64	IP65	IP65	IP65	IP65
Sähköposti ja push ilmoitukset	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Reolink kameroiden ominaisuudet

90728	90711	90737	90712/90744	90727	90745	90716
RLC-511	RLC-511W	RLC-410	RLC-410W	RLC-520	RLC-522	RLC-423
Reolink RLC-511 5MP bullet PoE kamera ulkokäyttöön	Reolink RLC-511W 5MP bullet WiFi kamera ulkokäyttöön	Reolink RLC-410 5MP bullet PoE kamera ulkokäyttöön	Reolink RLC-410W 4MP bullet WiFi kamera ulkokäyttöön	Reolink RLC-520 5MP Easy Dome PoE kamera ulkokäyttöön	Reolink RLC-522 5MP Zoom Easy Dome PoE kamera ulkokäyttöön	Reolink RLC-423 5MP PTZ PoE+ kamera ulkokäyttöön
IP66 säänkestävä PoE valvontakamera 4x optisella zoomilla	IP66 säänkestävä valvontakamera 4x optisella zoomilla ja WiFi-yhteydellä	IP66 säänkestävä valvontakamera	IP66 säänkestävä valvontakamera WiFi-yhteydellä	IP66 säänkestävä PoE valvontakamera	IP66 säänkestävä valvontakamera 3x optisella zoomilla	IP66 säänkestävä PoE+ Pan/Tilt/Zoom, 4x optinen zoom valvontakamera
1.3	1.3	0.9	0.9	0.7	0.8	2.4
Ethernet	WiFi	Ethernet	WiFi	Ethernet	Ethernet	Ethernet
-	2.4 ja 5 GHz	-	2.4 ja 5 GHz	-	-	-
5 MP	5 MP	5 MP	4 MP	5 MP	5 MP	5 MP
2560x1920	2560x1920	2560x1920	2560x1440	2560x1920	2560x1920	2560x1920
ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
PoE/verkkovirta	verkkovirta	PoE/verkkovirta	verkkovirta	PoE/verkkovirta	PoE/verkkovirta	PoE+/verkkovirta
kyllä	ei	kyllä	ei	kyllä	kyllä	kyllä
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei
ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
30 metriä	30 metriä	30 metriä	30 metriä	30 metriä	30 metriä	60 metriä
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
on	on	on	on	on	on	on
-	-	-	-	-	-	360° Pan& 90° Tilt
4x	4x	ei	ei	ei	3x	4x
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Reolink kameroiden ominaisuudet

Tuotenumero	90717	90729	90715	90726	90722	90735
Malli	B800	D800	E1	E1 Pro	E1 Zoom	Lumus
Tuotenumike	Reolink B800 8MP bullet PoE ulkokamera NVR-tallentimiin	Reolink D800 8MP Easy Dome PoE ulkokamera NVR-tallentimiin	Reolink E1 3MP PT WiFi kamera sisäkäyttöön	Reolink E1 Pro 4MP PT WiFi kamera sisäkäyttöön	Reolink E1 Zoom 5MP PTZ WiFi kamera sisäkäyttöön	Reolink Lumus WiFi-kamera LED-kohdevalolla ulkokäyttöön
Kuvaus	IP66 säänkestävä PoE valvontakamera, 4K UHD-tarkkuus	IP66 säänkestävä PoE valvontakamera, 4K UHD-tarkkuus	Pan/Tilt valvontakamera WiFi-yhteydellä	Pan/Tilt valvontakamera Dual Band WiFi-yhteydellä	Pan/Tilt/Zoom valvontakamera Dual-Band WiFi-yhteydellä	Säänkestävä valvontakamera WiFi-yhteydellä
Paino (kg)	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.81
Yhteystyyppi	Ethernet	Ethernet	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
WiFi-taajuus	-	-	2.4 GHz	2.4 ja 5 GHz	2.4 ja 5 GHz	2.4 GHz
Kuvan tarkkuus	8 MP	8 MP	3 MP	4 MP	5 MP	2 MP
Resoluutio	3840x2160	3840x2160	2304x1296	2560x1440	2560x1920	1920x1080
Pan & Tilt	ei	ei	355° & 50°	355° & 50°	355° & 50°	ei
Verkkoyhteys kaapelilla	kyllä	kyllä	ei	ei	ei	ei
Virransyöttö	PoE	PoE	verkkovirta	verkkovirta	12V adapteri	verkkovirta
PoE	kyllä	kyllä	ei	ei	ei	ei
Ulkokäyttö	kyllä	kyllä	ei	ei	ei	kyllä
Integroitu mikrofoni	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Kaksisuuntainen ääni	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Muistikortille tallennus	ei	ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
NVR tuki (RLN8/16)	vaatii RLN8/16	vaatii RLN8/16	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Pimeänäkö	30 metriä	30 metriä	12 metriä	12 metriä	12 metriä	värinäkömä 10m
Akun kapasiteetti	-	-	-	-	-	-
Akkutyyppi	-	-	-	-	-	-
RTSP-tuki	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Liiketunnistus	on	on	on	on	on	on, PIR
Pan&Tilt	-	-	355° Pan& 50° Tilt	355° Pan& 50° Tilt	355° Pan& 50° Tilt	-
Optinen zoom	ei	ei	ei	ei	3x	ei
IP-luokka	IP66	IP66	-	-	-	IP65
Sähköposti ja push ilmoitukset	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

