


5.12.2018


Kaisanet tv -palveluun käytettävä ohjelmisto Motorolan boksille tulee automaattisesti sähköresetin jälkeen, mutta joskus ohjelmistopäivityksen joutuu tekemään manuaalisesti. Mikäli laajakaistaoperaattori varmuudella toimittaa liittymääsi uutta laajakaista-tv-palvelua vanhan palvelun tilalle, niin toimi seuraavasti:



1. Katkaise valokuitumodeemista virta ja laita modeemi päälle 5 s. päästä. Odota 5 min. modeemin käynnistymistä > Modeemi voi ladata uutta ohjelmistoa, pidä siis virta päällä!

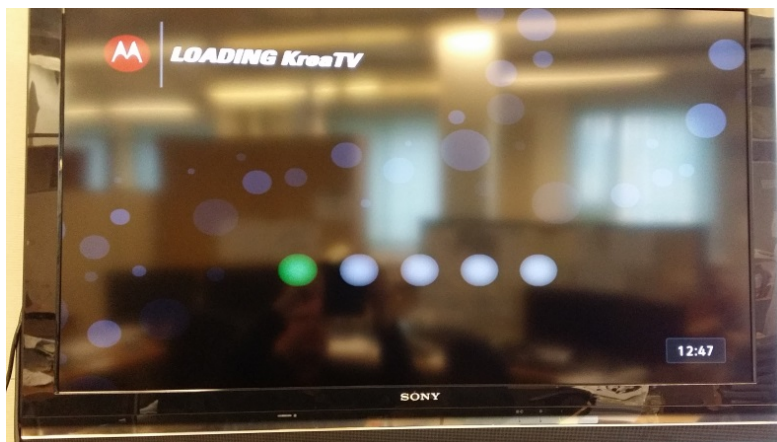


2. Tee samoin Motorolan IPTV-boksille ja seuraa televisiosta kunnes ENSIMMÄINEN POMPULA ilmestyy ruutuun -> PAINA VÄLITTÖMÄSTI Motorolan kaukosäätimen MENU-näppäintä.

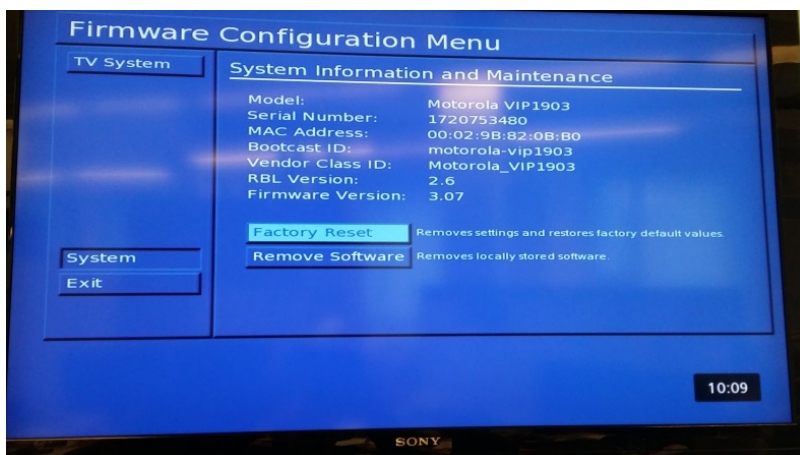


3. Paina nuoli alas näppäimellä -> SYSTEMIN kohdalle ja siinä paina NUOLI OIKEALLE -> FACTORY RESETIN kohdalle ja paina OK


5.12.2018

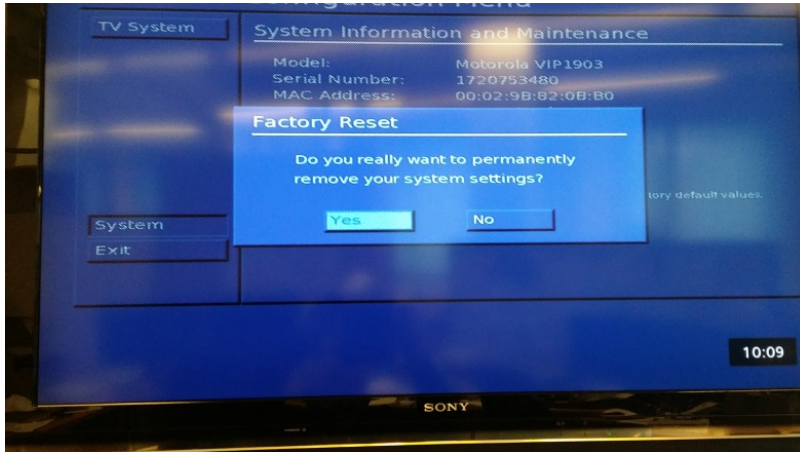

4. "Do you really want to permanently remove your system..." -> Valitse nuolella YES ja paina OK

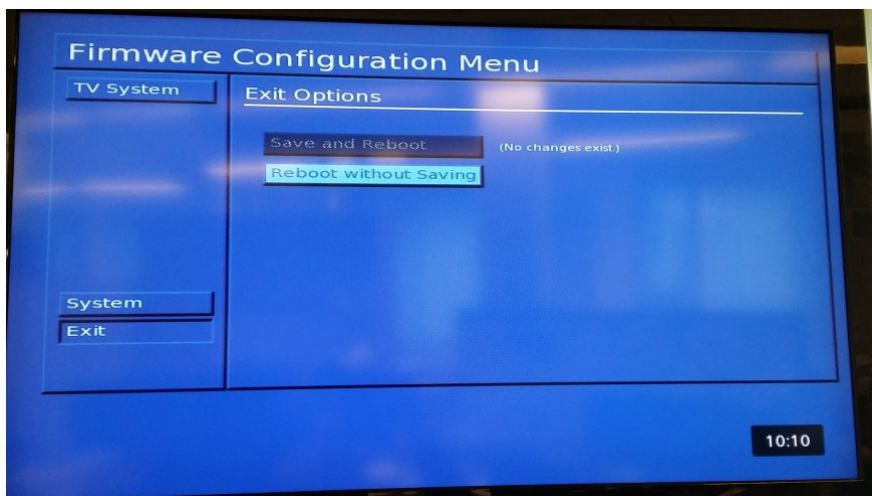


5. Seuraavaksi valitse nuolinäppäimellä -> REMOVE SOFTWARE -> hyväksy OK :lla.

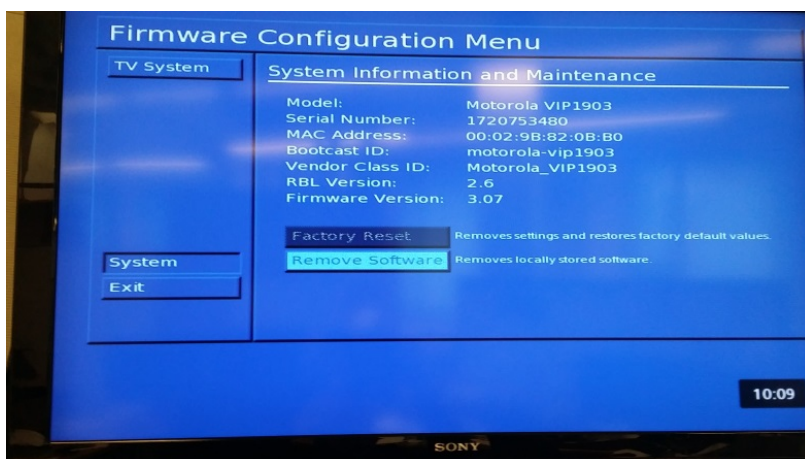

5.12.2018



6. Valitse nuolella YES sekä paina OK

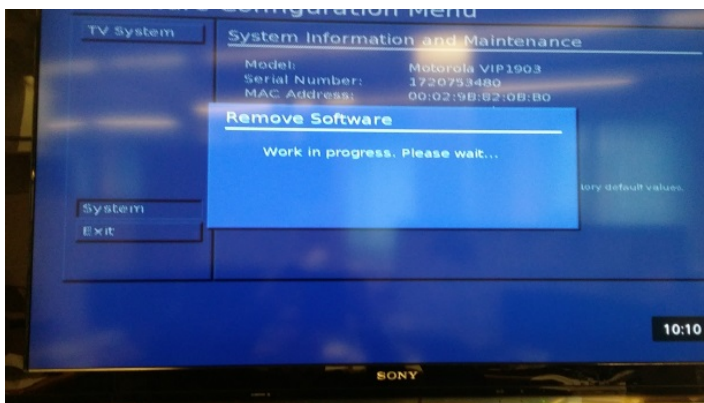

7. Mene nuolella vasemmalle SYSTEMIN kohdalle ja tästä alas EXIT kohdalle ja paina OK. Hyväksy OK:lla REBOOT WITHOUT SAVING. Voi kestää aina jonkin aikaa ladata uusi ohjelmisto laitteeseen ja kaikki pompulat menevät vihreiksi.

Odotele kunnes tv ruudulle tulee näkyviin palvelun tv ruutu. Jos kuva ei ilmesty, eikä palvelu käynnisty, sulje laite ota sähköjohto irti seinästä, odota 1 minuutti ja käynnistä laite uudelleen.